



VENTOLE ASSIALI HASCONWING R

Ventole assiali a passo variabile reversibili, diametri da 550 mm a 966 mm

Caratteristiche

- pale a pianta simmetrica reversibili
- mozzi in lega leggera di alluminio (5/9/12/16)
- configurazioni a 5/6/8/9/12/16 pale
- pale destre/sinistre con angoli a passo variabile da 25° a 45°
- rotazione oraria/anti-oraria
- flusso aspirante/soffiante
- robustezza, efficienza, bassa rumorosità

Applicazioni

- Essiccatoi del legno
- Essiccatoi di mattoni
- Essiccatoi della pelle
- Torri di raffreddamento
- Elevate temperature
- Scambiatori di calore
- Ventilatori per allevamenti
- Ventilatori industriali

Materiali pale

Le pale R sono disponibili in alluminio per essere impiegate in applicazioni caratterizzate da temperature elevate ed atmosfere corrosive.

Materiale	Descrizione	Temperature op.*
ALU	Alluminio	-80°C to +250°C



* Contattare uff. tecnico per ulteriori informazioni

Specifiche e dimensioni

Le ventole R sono configurabili con 5/6/8/9/12/16 pale, a seconda del mozzo impiegato. Le pale sono a passo variabile, e possono essere calettate sui mozzi con angoli da 25° a 45°.

Pala	Mozzo	Ø Mozzo [mm]	Ø MIN [mm]	Ø MAX [mm]	Configurazioni
R	5	150	550	741	5-5
	9	200	570	788	9-9, 9-6
	12	280	625	869	12-12, 21-6
	16	375	650	966	16-16, 16-8

Dimensioni per angolo								
α	25°	27,5°	30°	32,5°	35	37,5°	40°	45°
H	36	39	41	44	46	48	50	52
l	36	39	41	44	46	48	50	52

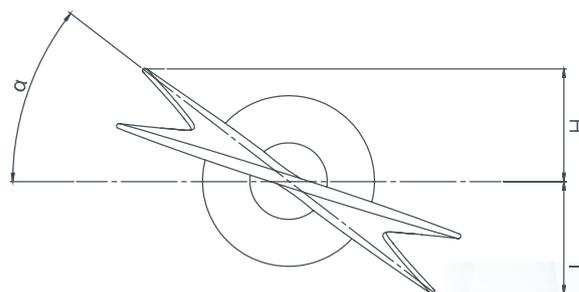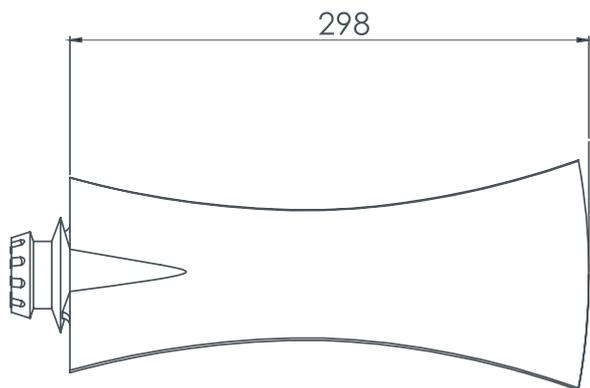


Efficienza energetica

Tutte le nostre ventole vengono testate in tunnel AMCA 210 e sono pronte per soddisfare i requisiti della Direttiva EU 2020 per l'efficienza energetica. Per ulteriori informazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

Diagrammi di prestazione

Per poter selezionare le ventole migliori per le vostre applicazioni e visualizzarne i diagrammi di prestazione, fate riferimento al software di selezione Qqualyfan. Per scaricare Qqualyfan, visitate hwventilation.it o scrivete a info@hwventilation.it

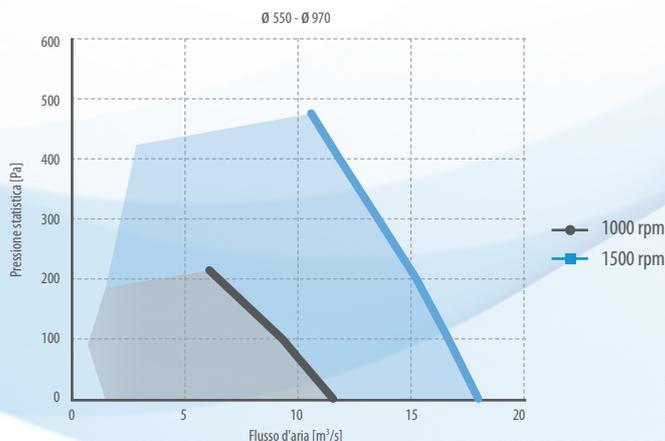

HW VENTILATION s.r.l. Viale dei Kennedy 81-83 • 20027 Rescaldina (MI) - ITALY
Tel. +39 0331 1558 815 • info@hwventilation.it • www.hwventilation.it



hwventilation.it